

**NUEVO!**

# PLACA DE LIMPIEZA ANILOX

## VENTAJAS CLAVE

- Limpia tus rodillos anilox y mangas mientras "Imprimes" \*
- Ayuda a mantener los volúmenes de tinta consistente en toda la vida del rodillo
- Significativamente reduce el mantenimiento preventivo y costos de tiempo de inactividad
- Extiende la vida del rodillo
- Limpia los sistemas de tinta al mismo tiempo



Millones de cerdas exfoliantes de 50 micrones limpian las celdas del rodillo anilox para mantener los volúmenes consistentes y proporcionar larga vida al rodillo

ARC International se ha asociado con la innovadora Efficient Anilox Care, LLC para ofrecerle un medio nuevo y rentable para mantener sus rodillos anilox limpios sin la necesidad de cepillos de fregado y falta del tiempo. Ahora puede limpiar rutinariamente sus rodillos anilox mientras ¡sus prensas están generando ingresos! \* No más cierres de PM para Mantenga sus imágenes nítidas y densidades a la par.

## BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- El Único, Patentado "Placa de Limpieza Anilox" se monta en lugar de una placa de impresión, en una unidad por lo demás inactiva. Llene el reservorio con fluido limpio en lugar de tinta y su rodillo recibirá mantenimiento, limpiando mientras efectúa el trabajo en las otras unidades.


## MANTENIMIENTO SIN ESFUERZO

- Aparte de montar y retirar la placa de limpieza (tal como sería una placa de impresión) hay otro trabajo pequeño de realizar, que NO ES " en tus rodillos, restregando y limpiando necesariamente."
- Las micro cerdas de la placa de 50 micrones de diámetro son suaves; pero limpian profundamente las celdas del rodillo anilox mientras la prensa está trabajando.

## CUALQUIER ANCHO, TAMAÑO DE CILINDRO, o ALTURA DE LA PLACA

- Las Placas de Limpieza Anilox de ARC son fáciles de usar y están hechas a medida para adaptarse a sus prensas específicas.

\* Las placas de limpieza de ARC limpiarán los rodillos anilox de forma más fácil y completa en todas las máquinas; sin embargo, solo las máquinas con transferencia de vacío pueden limpiarse en unidades no utilizadas, mientras que otras unidades están imprimiendo.

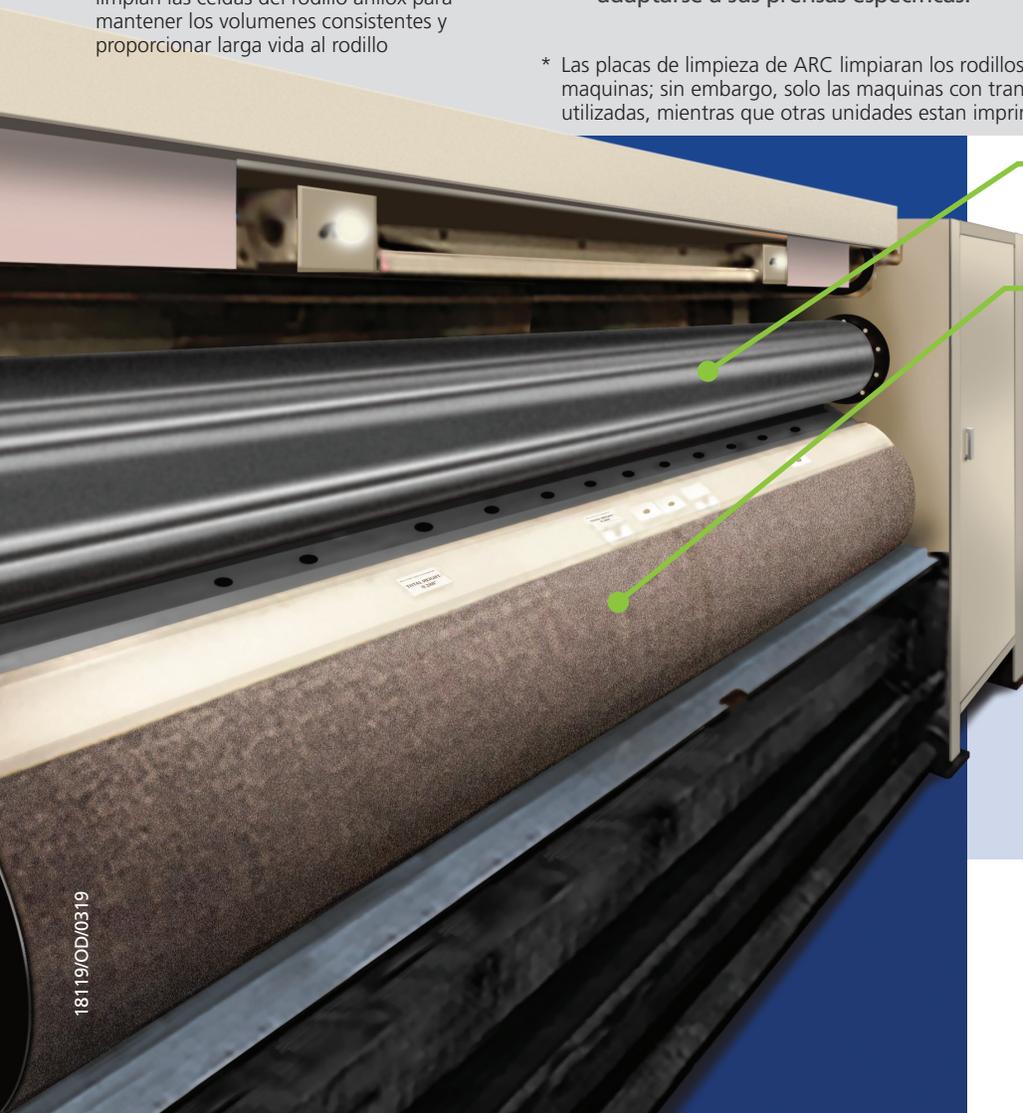

### RODILLO ANILOX

Limpieza durante la ejecución de la prensa en otras unidades \*

### PLACA DE LIMPIEZA

Se fija al cilindro de la placa para limpiar el rodillo anilox y mantener transferencia de tinta consistente

Mejores resultados de limpieza  
Metodo estandar Almohadilla de microfibra



Volumen de tinta restaurado  
Antes Después



Limpieza completa de células  
Antes Después

